

Пробоотборник ПО-1, ПО-2

Описание

Пробоотборник ПО-1, ПО-2 предназначен для отбора пробы нефтепродуктов из резервуаров нефтебаз и АЗС.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды пробоотборники изготавливаются в исполнении У и УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.


Пробоотборники безопасны в эксплуатации и соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ 12.1.004-91.



Технические характеристики

Наименование параметров	ПО-1	ПО-2
Габаритные размеры, мм, не более:		
диаметр D	74	72
высота H	250	215
Масса, кг, не более	1,15	1,2

Устройство и принцип работы

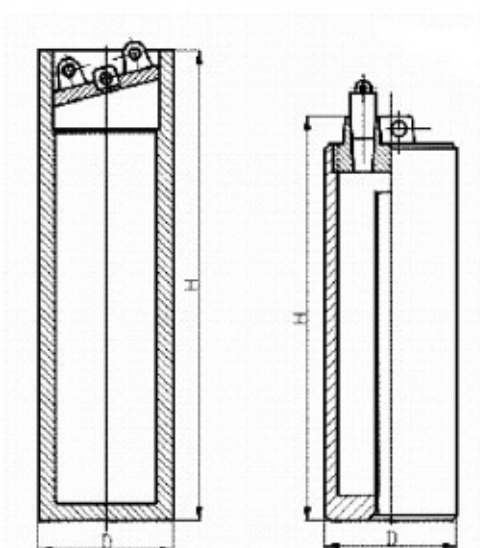

Общий вид пробоотборников ПО-1, ПО-2.